



Ajuntament de Cervelló

TIPOLOGIA DE RASES


TIPUS 1 (calçada d'asfalt)

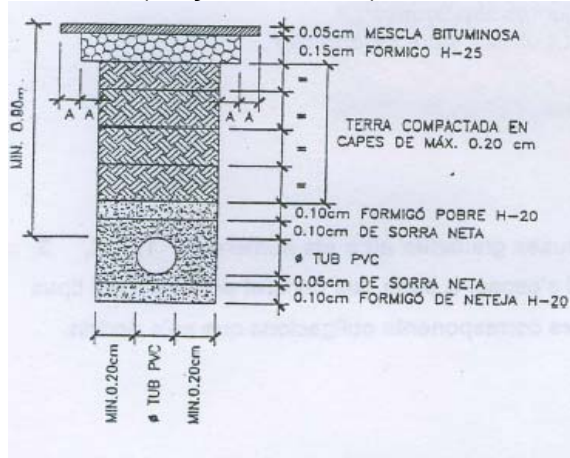

TIPUS 2 (calçada de formigó)

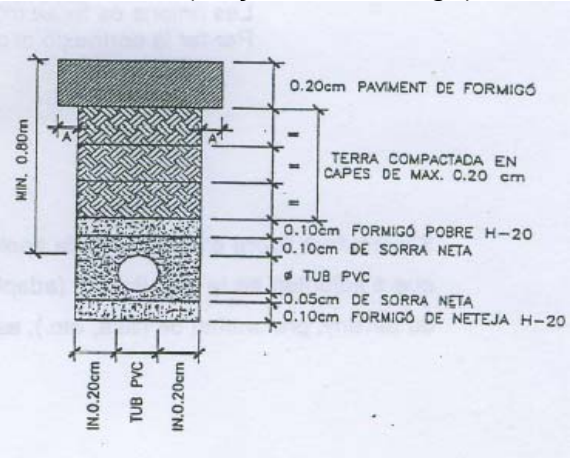


TIPUS 3 (vorera)

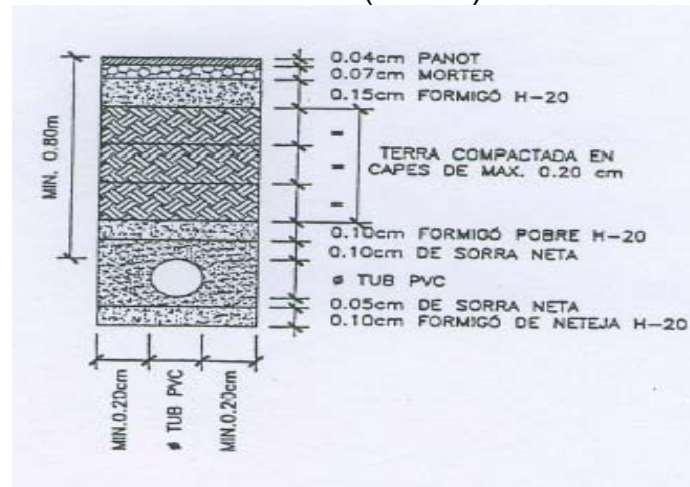

NOTES:

- La mescla bituminosa serà del tipus: mescla bituminosa en calent D12 o S12. Entre la capa de tot u i la de rodadura es farà un reg d'imprimació.
- El paviment de formigó serà com a mínim H-25.
- El morter hidràulic a col·locar sota el panot serà com a mínim M-80.
- L'acabat del paviment de formigó es farà amb regle vibrant.
- A = encavallament en funció de L'amplada de la rasa.
- El tub de connexió tindrà les següents característiques:



Ajuntament de Cervelló

- Tub PVC multicapa SN 4, de color taronja - marró. Les unions es faran mitjançant juntes elàstiques.
Per fer la connexió al col·lector s'utilitzarà un "ingerto clip".

S'executarà l'obra d'acord amb la tipologia de rases grafiades amb els números: 1, 2, 3, que s'adjunten en la sol' llicitud, (adaptant-la, si s'escau, a cada cas concret depenent del tipus de terreny, profunditat de rasa, etc.), assumint les corresponents obligacions que se'n derivin.

Data:

Signat: